



W kategorii "Elektryczne pojemnościowe podgrzewacze wody".

Galmet®

technika grzewcza



wymienniki do solarów

Wymienniki biwalentne do systemów solarnych wolnostojące ❖ typ SGW(S)B w tworzywie



Cena detaliczna brutto

200 l	❖	2878,-
250 l	❖	3037,-
300 l	❖	3183,-
400 l	❖	3855,-



Nowa estetyczna obudowa w lepszej cenie !!!

- ❖ Wymiennik w obudowie z tworzywa - teraz praktycznie w cenie skay'u.*
- ❖ Optymalna średnica tylko 67 cm - łatwiejszy montaż nawet w małej kotłowni.
- ❖ Regulowane stopy.
- ❖ Teraz szerszy asortyment: 200, 250, 300, 400 l.

* do wyczerpania zapasów

www.galmet.com.pl

Wymienniki biwalentne do systemów solarnych wolnostojące ❖ typ SGW(S)B w tworzywie




- ❖ Duża węzownica solarna.
- ❖ Duża węzownica do c.o.
- ❖ Najlepsza izolacja - twarda pianka poliuretanowa (współczynnik przenikalności tylko $\lambda=0,023$ W/mK) natryskiwana bezpośrednio na zbiornik pod wysokim ciśnieniem. W przeciwieństwie do stosowanego przez wielu innych producentów ocieplenia składanego z kilku osobnych elementów - w zbiornikach Galmet NIE MA mostków cieplnych.
- ❖ Łatwiejszy montaż - specjalna listwa odślaniająca mufy podłączeń ułatwiająca instalację i kontrolę szczelności.

		SGW(S)B 200	SGW(S)B 250	SGW(S)B 300	SGW(S)B 400
Pojemność	l	200	250	300	400
Najwyższe ciśnienie robocze	MPa	0,6			
Pow. wymiennika do kolektora słonecznego	m ²	1,0	1,2	1,4	1,8
Moc wymiennika do kolekt. słon. (70/10/45 °C)	kW	24	29	33,6	43
Wydajność	l/h	570	635	800	1030
Moc wymiennika do kolekt. słon. (80/10/45 °C)	kW	32	38,4	44,8	57,6
Wydajność	l/h	760	920	1070	1380
Pow. wymiennika c.o.	m ²	0,7	0,7	1,1	1,3
Moc wymiennika c.o. (70/10/45 °C)	kW	17	17	26,4	31,2
Wydajność	l/h	410	410	630	740
Moc wymiennika c.o. (80/10/45 °C)	kW	22	22	35	41,6
Wydajność	l/h	540	540	840	990
Zapotrzeb. na wodę grzewczą z kotła c.o.	m ³ /h	2,7	2,85	3,0	3,0
h1	mm	130	210	210	240
h2	mm	210	290	290	320
h3	mm	355	400	440	570
h4	mm	450	595	650	770
h5	mm	550	695	760	870
h6	mm	590	745	780	930
h7	mm	635	795	845	980
h8	mm	765	900	1015	1150
h9	mm	895	1005	1190	1330
h10	mm	830	1040	1170	1340
h11	mm	975	1085	1260	1410
L	mm	1140	1300	1450	1660
D	mm	670	670	670	700
Waga netto (plaszcz metal.)	kg	98	115	133	162

SCHEMAT WYMIENNIKA

o poj. 200-300 l.

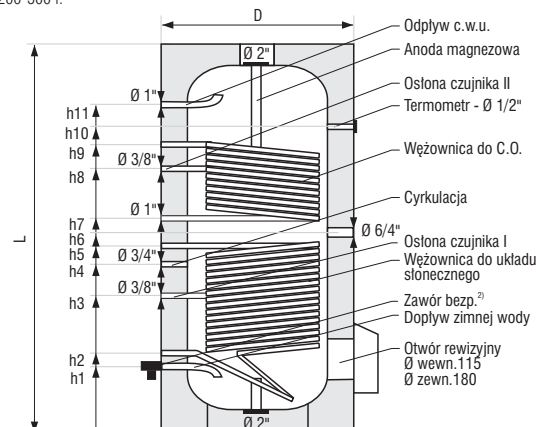

nowość

❖ MAXI PLUS

Wymienniki z maksymalnie dużą węzownicą

- ❖ Maksymalna powierzchnia węzownic:
 - 300 l. / 1,0 m² - dolna i 2,2 m² - górna
 - 400 l. / 1,5 m² - dolna i 3,8 m² - górna
 - 500 l. / 1,8 m² - dolna i 4,8 m² - górna
- ❖ Zakres zastosowania:
 - górna węzownica do pomp ciepła,
 - dolna węzownica do układów solarnych.

Dystrybutor:

Producent:

Galmet
technika grzewcza

48-100 GŁUBCZYCE, Raciborska 36
tel. +48 77 40 34 500
fax +48 77 40 34 599
dział sprzedaży: +48 77 40 34 520
dział techniczny: +48 77 40 34 560
serwis: +48 77 40 34 530
e-mail: galmet@galmet.com.pl

¹⁾ anodę należy wymieniać przynajmniej co 18 miesięcy, a co 12 miesięcy sprawdzać stan jej zużycia
²⁾ nie ujęty w cenie podstawowej