



Galmet®

technika grzewcza

elektryczne ogrzewacze wody

Elektryczne ogrzewacze wody

pionowe ✦ typ SG

KL

Neptun Lux Elektronik

Vulcan Elektronik

Heros Elektronik Pro



**Ogrzewacz wody
z cyfrowym programatorem**
w cenie standardowego termostatu



- ✦ programator to maksymalna oszczędność energii – podgrzewasz wodę tylko kiedy jej potrzebujesz
- ✦ niezależne ustawianie godzin; włączanie i wyłączanie grzałki elektrycznej osobno dla każdego dnia tygodnia
- ✦ wykorzystanie taryfy nocnej
- ✦ zabezpieczenie przed zamrażaniem
- ✦ podtrzymywanie bateryjne ustawień programatora
- ✦ zbiornik emaliowany z anodą magnezową
- ✦ gruba warstwa pianki polistyrenowej pokrywa z tworzywa ABS

CE



Cena detaliczna brutto

HEROS

ELEKTRONIK PRO

40 l	✦	645,-
60 l	✦	706,-
80 l	✦	767,-
100 l	✦	824,-
120 l	✦	875,-



Elektryczne ogrzewacze wody

pionowe ❖❖❖ typ SG

KL

Neptun Lux Elektronik

Vulcan Elektronik

Heros Elektronik Pro



CE

- ❖❖❖ Ocieplenie - pianka poliuretanowa lub polistyrenowa.
- ❖❖❖ Emalia ceramiczna EXTRA GLASS plus anoda magnezowa¹⁾.
- ❖❖❖ Nowoczesne wzornictwo.
- ❖❖❖ Elektroniczny regulator temperatury²⁾.
- ❖❖❖ Wyświetlacz LED²⁾.

Cena detaliczna brutto

Neptun^{Lux}
ELEKTRONIK

40 l	❖❖❖	539,-
60 l	❖❖❖	572,-
80 l	❖❖❖	596,-
100 l	❖❖❖	688,-
120 l	❖❖❖	760,-
140 l	❖❖❖	840,-

Cena detaliczna brutto


KL

30 l	❖❖❖	464,-
40 l	❖❖❖	470,-
60 l	❖❖❖	502,-
80 l	❖❖❖	534,-
100 l	❖❖❖	620,-

Cena detaliczna brutto

Vulcan
ELEKTRONIK

40 l	❖❖❖	539,-
60 l	❖❖❖	572,-
80 l	❖❖❖	596,-
100 l	❖❖❖	688,-
120 l	❖❖❖	760,-

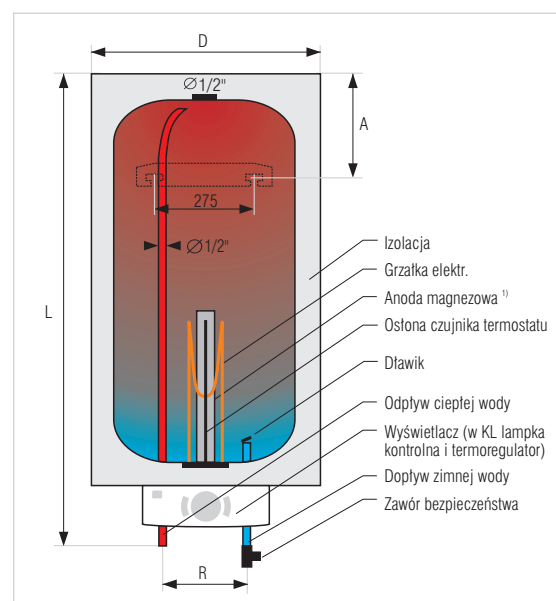


W sprzedaży pozostają także ogrzewacze Vulcan Silver Elektronik, wykonywane będą na zamówienie.

¹⁾ anodę należy wymieniać przynajmniej co 18 miesięcy, a co 12 miesięcy sprawdzać stan jej zużycia.
²⁾ nie dotyczy modelu KL

			SG 30	SG 40	SG 60	SG 80	SG 100	SG 120	SG 140
Pojemność		I	30	40	60	80	100	120	140
Napięcie		V~	230						
Moc grzałki elektr.		kW	1,5					2,0	
Najwyższe ciśnienie robocze		MPa	0,6						
Zakres temperatury		°C	5-75 (10-65 dla KL)						
Dobowe zużycie energii elektr. ³⁾		kWh/24h	0,56	0,63	0,71	0,82	0,97	1,18	1,36
Zużycie energii na podgrz. do 65 °C		kWh	1,9	2,5	3,8	5,0	6,3	7,6	8,9
Czas nagrz. do 40 °C		h	0,6	0,8	1,2	1,6	2,0	1,9	2,2
Czas nagrz. do 65 °C		h	1,3	1,7	2,5	3,3	4,2	3,8	4,5
Wysokość L	KL	mm	610	640	840	990	1190	—	—
	Heros Elektronik Pro, Vulcan Elektronik	mm	—	640	840	990	1190	1450	—
	Neptun Lux Elektronik	mm	—	540	740	920	1080	1200	1340
Średnica D	KL	mm	365	430				—	
	Neptun Lux Elektronik	mm	—	460					
Szer. × gł.	Heros Elektronik Pro, Vulcan Elektronik	mm	405 × 405						
Rozstaw R		mm	100						
Wymiar A	KL	mm	155	165	165	165	165	—	—
	Heros Elektronik Pro, Vulcan Elektronik	mm	—	165	165	165	165	165	—
	Neptun Lux Elektronik	mm	—	185	185	185	185	185	185
Waga netto		kg	19	25	31	35	40	49	55

Elektryczne ogrzewacze wody poziome typ SG

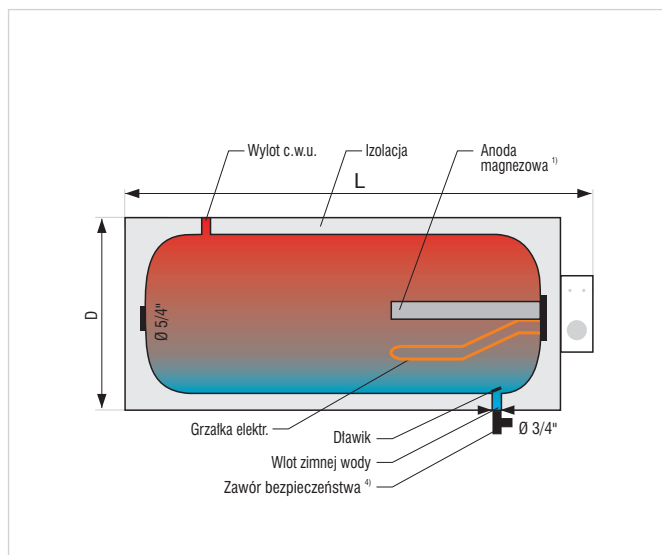

Cena detaliczna brutto od

60 l	➤	633,-
80 l	➤	718,-
100 l	➤	755,-
120 l	➤	816,-
140 l	➤	913,-



		SG 60	SG 80	SG 100	SG 120	SG 140
Pojemność	I	60	80	100	120	140
Napięcie	V~	230				
Moc grzałki elektr.	kW	1,5	1,5	1,5	2,0	2,0
Zakres temperatury	°C	10-65				
Dobowe zużycie energii elektrycznej ³⁾	kWh/24h	0,75	0,94	1,12	1,36	1,56
Długość L	mm	740	920	1080	1200	1340
Średnica D	mm	460				
Najwyższe ciśnienie robocze	MPa	0,6				
Waga netto	kg	31	35	40	49	55

Wykonywane na zamówienie.



W ofercie dostępne są także wsporniki
do montażu zbiorników poziomych.



Cena detaliczna brutto

wspornik ➤ **63,-**



¹⁾ anodę należy wymieniać przynajmniej co 18 miesięcy, a co 12 miesięcy sprawdzać stan jej zużycia.

³⁾ przy utrzymaniu stałej temperatury wody 65 °C

⁴⁾ nie ujęty w cenie podstawowej

Bezciśnieniowe i ciśnieniowe elektryczne ogrzewacze wody

podumywalkowe i nadumywalkowe typ SG M, SG Mars SG

- Ogrzewacze mogą pracować jako ciśnieniowe (w komplecie zawór bezpieczeństwa) lub bezciśnieniowe (do współpracy z trójdrożną baterią bezciśnieniową).
- Dostępne dwa modele: do montażu nad lub pod umywalką.
- Zbiorniki ocieplane są pianką poliuretanową lub polistyrenową.
- Emaliowane z anodą magnezową¹⁾.
- Płynna regulacja temperatury.
- Możliwość dodania baterii i przyłączy elastycznych.
- Grzałka elektryczna + anoda Mg:
- SG 5, 10 na korku 5/4"
- Mars 10 na specjalnym korku 2"




Cena detaliczna brutto od

Mars 10 l	384,-
SG 5 l	311,-
SG 10 l	329,-



		SG10 M	SG 5	SG 10
Pojemność	l	10	5	10
Ciśnienie robocze	MPa		0 ÷ 0,6	
Napięcie	V~		230	
Moc grzałki	kW		1,5	
Dobowe zużycie energii elektrycznej ¹⁾	kWh/24h	0,5	0,3	0,5
Czas nagrzewania (Δt=35 °C)	min.	18	9	18
Wysokość L	mm	415	415	590 ²⁾
Szerokość D	mm	415	240	240
Głębokość W	mm		195	
Rozstaw R	mm		100	
Waga netto	kg	9	7	8,5

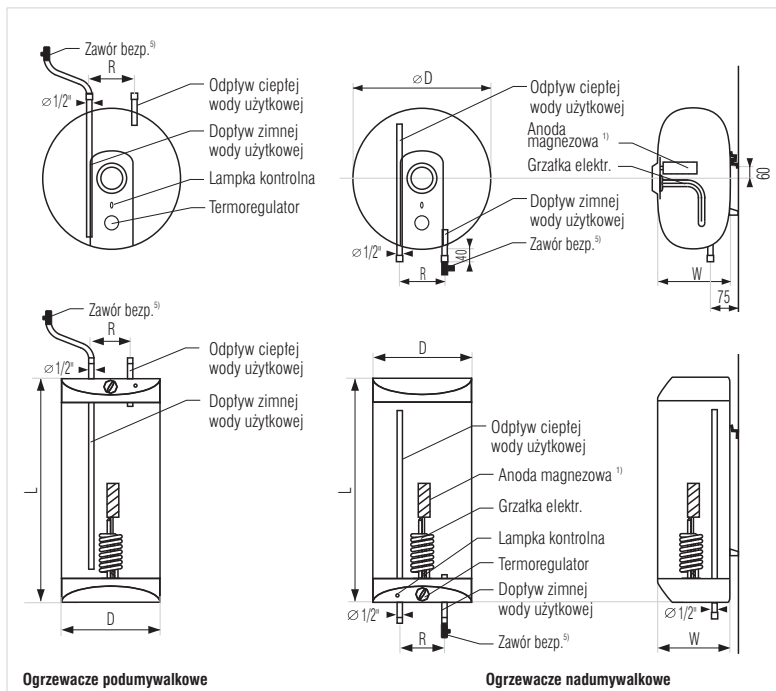

Przepływowe ogrzewacze wody typ MG Niagara


- Ogrzewacze Niagara o mocach od 12 do 21 kW mogą dostarczać ciepłą wodę do kilku miejsc czerpalnych jednocześnie (umywalka, wanna, prysznic itp.).

		MG-12	MG-18	MG-21
Moc	kW	12	18	21
Zasilanie	V~		3 x 400	
Min. przekrój przew. elektr.	mm²	5 x 2,5	5 x 4	5 x 6
Prąd znamion. wkładki bezpiecz.	A	20	32	35
Ciśnienie wody zasil.	MPa		0,15 ÷ 0,6	
Wydajność (Δt=35 °C)	l/min.	4,8	7,3	8,4
Wymiary (wys.x szer. x głęb.)	mm		440 x 230 x 125	



Cena detaliczna brutto od

12 kW	664,-
18 kW	689,-
21 kW	797,-

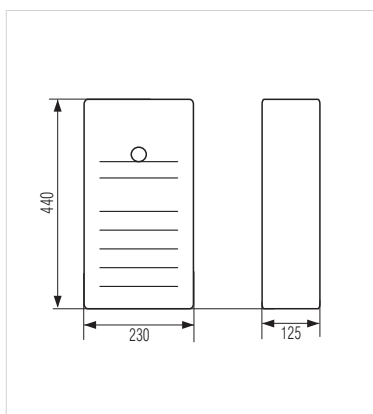

Dystrybutor:

Producent:

Galmet
technika grzewcza

48-100 GŁUBCZYCE, Raciborska 36
tel. +48 77 40 34 500
fax +48 77 40 34 599
dział sprzedaży: +48 77 40 34 520
dział techniczny: +48 77 40 34 560
serwis: +48 77 40 34 530
e-mail: galmet@galmet.com.pl

¹⁾ anodę należy wymieniać przynajmniej co 18 miesięcy, a co 12 miesięcy sprawdzać stan jej zużycia.
²⁾ przy utrzymaniu stałej temperatury wody 65 °C
³⁾ wyposażenie podstawowe w ogrzewaczach ciśnieniowych
⁴⁾ w ogrzewaczu podumywalkowym 10 l wysokość 610 mm