



W kategorii "Elektryczne pojemnościowe podgrzewacze wody".

Galmet®


technika grzewcza

wymienniki poziome


Wymienniki c.w.u. z węzownicą "U" poziome typ SGW(L)

- Woda podgrzewana jest przy pomocy węzownicy w kształcie litery "U" lub podwójnej węzownicy "U" (krótszy czas podgrzewania).
- Gruba warstwa pianki poliuretanowej lub polistyrenowej.
- Emalia ceramiczna EXTRAGLASS plus anoda magnezowa ¹⁾.
- Mufa cyrkulacyjna i mufa pod czujkę z kotła c.o. w standardzie.
- Dodatkowo możliwość montażu w wymiennikach, według indywidualnych potrzeb, elektrycznych kompletów grzejnych.


SCHEMAT WYMIENNIKA z węzownicą "U"

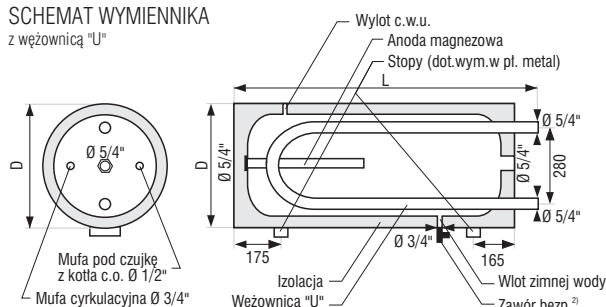

SCHEMAT WYMIENNIKA z podwójną węzownicą "U"

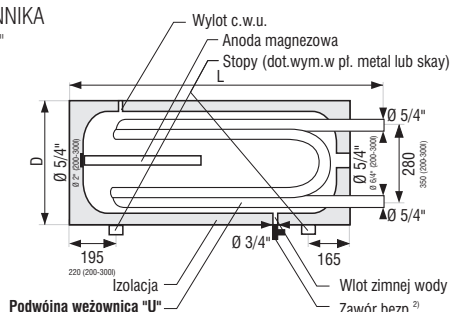

SCHEMAT WYMIENNIKA z węzownicą "U" i wyjściem do trzonu kuchennego

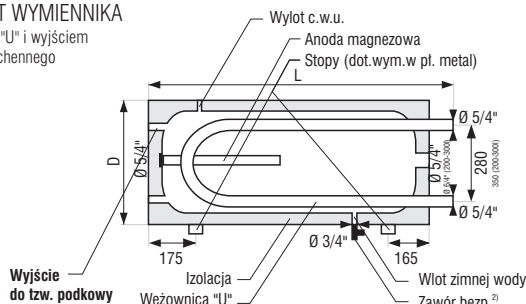

		SGW(L)	SGW(L)	SGW(L)	SGW(L)	SGW(L)	SGW(L)
		80	100	120	140	200	300
Pojemność	l	80	100	120	140	200	300
Najwyższe ciśnienie robocze	MPa	0,6					
Powierzchnia węzownicy	m ²	0,22 lub 0,38 ²⁾		0,27 lub 0,52 ²⁾		0,58	0,64
Moc węzownicy (70/10/45 °C)	kW	5,3 lub 9,15 ²⁾		6,6 lub 12,5 ²⁾		14	15,3
Wydajność	l/h	130 lub 220 ²⁾		160 lub 300 ²⁾		340	370
L (zb. w płaszczu z twor. / met.)	mm	920	1080	1200	1340	1180	1460
L (zb. w poliuretanie i polistyrenie)	mm	920	1050	1160	1300	1180	1460
D (zb. w płaszczu z twor. / met.)	mm	475	475	475	475	670	670
D (zb. w poliuretanie i polistyrenie)	mm	470	470	470	470	660	660
Waga netto (zb. w poliuretanie)	kg	37	40	43	48	78	100

¹⁾ anodę należy wymieniać przynajmniej co 18 miesięcy, a co 12 miesięcy sprawdzać stan jej zużycia
²⁾ nie ujęty w cenie podstawowej
³⁾ przy zbiorniku z podwójną węzownicą
⁴⁾ cena dotyczy wymiennika z podwójną węzownicą

Cena detaliczna brutto od

czarna pianka polistyrenowa

80 l ➤ 497,-
 100 l ➤ 503,-
 120 l ➤ 556,-
 140 l ➤ 599,-

czarna pianka poliuretanowa ¹⁾

80 l ➤ 596,-
 100 l ➤ 620,-
 120 l ➤ 657,-
 140 l ➤ 681,-

żółta pianka poliuretanowa

80 l ➤ 572,-
 100 l ➤ 608,-
 120 l ➤ 635,-
 140 l ➤ 651,-


płaszcz z tworzywa

80 l ➤ 633,-
 100 l ➤ 652,-
 120 l ➤ 677,-
 140 l ➤ 713,-

czarna pianka polistyrenowa

200 l ➤ 1096,-
 300 l ➤ 1182,-

48 miesięcy gwarancji
 na zbiornik emal.
 ocieplony
 o poj. 80-300 l.

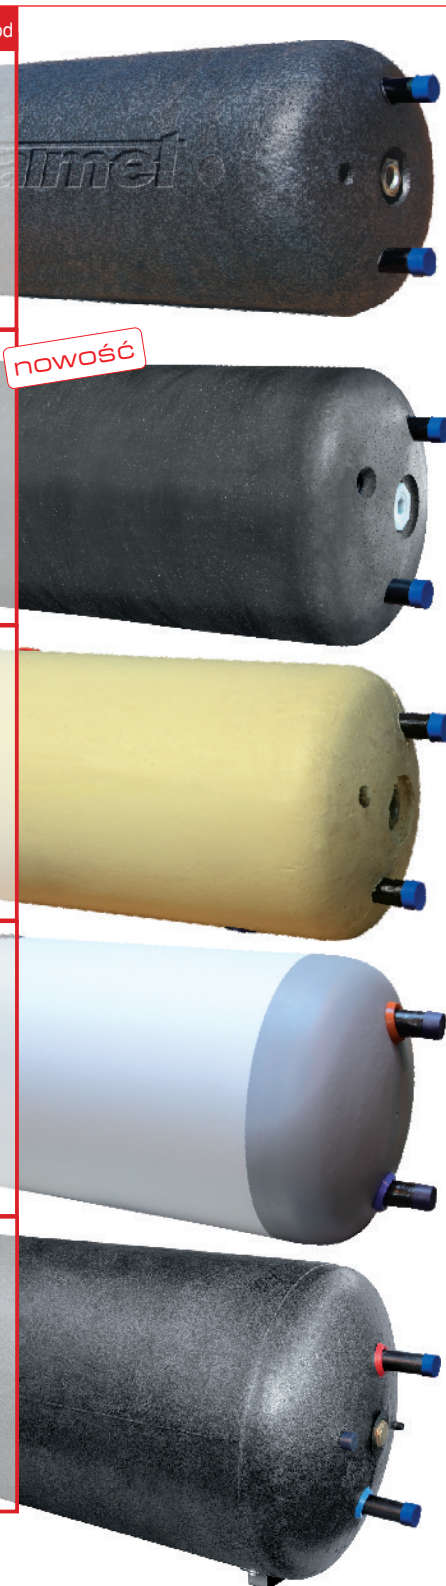

Wymienniki dwupłaszczowe poziome typ SGW(L)P

Cena detaliczna brutto od

czarna pianka polistyrenowa

80 l	703,-
100 l	742,-
120 l	802,-
140 l	851,-

czarna pianka poliuretanowa

80 l	729,-
100 l	780,-
120 l	841,-
140 l	890,-

żółta pianka poliuretanowa

80 l	754,-
100 l	804,-
120 l	865,-
140 l	914,-


w płaszczu z tworzywa

80 l	884,-
100 l	933,-
120 l	982,-
140 l	1036,-

miesięcy gwarancji
48
na zbiornik emaliowany

- DUŻA WYDAJNOŚĆ: do podgrzewania wody wykorzystywany jest płaszcz stalowy umieszczony na zbiorniku z podgrzewaną wodą.
- Mufa cyrkulacyjna i mufa pod czujkę z kotła c.o. w standardzie.

Dopuszczalne ciśnienie w sieci c.o. (tj. płaszczu grzewczym) 0,15 MPa.

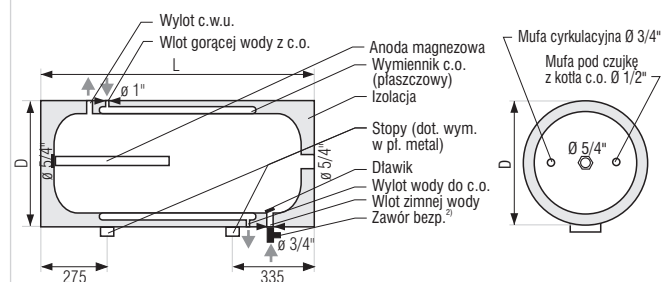

		SGW(L)P 80	SGW(L)P 100	SGW(L)P 120	SGW(L)P 140
Pojemność	l	80	100	120	140
Najwyższe ciśnienie robocze	MPa	0,6			
Powierzchnia wymiennika płaszcz.	m ²	0,48	0,65	0,76	0,95
Moc wymiennika (70/10/45 °C)	kW	11,5	15,6	18,2	23
Wydajność	l/h	280	380	440	560
Zapotrz. na wodę grzew. z kotła c.o.	m ³ /h	1,4	1,4	1,6	1,6
L	mm	910	1050	1160	1300
D (zb. w płaszczu z tworzywa)	mm	475			
D (zb. w poliuretanie)	mm	470			
D (zb. w polistyrenie)	mm	505			
Waga netto (zb. w poliuretanie)	kg	41	47	56	65

Zasobniki ciepłej wody bez węzownicy poziome typ SG-BW

Cena detaliczna brutto od


czarna pianka polistyrenowa

80 l	433,-
100 l	469,-
120 l	506,-
140 l	523,-

żółta pianka poliuretanowa

80 l	506,-
100 l	542,-
120 l	559,-
140 l	572,-

miesięcy gwarancji
48
na zbiornik emaliowany

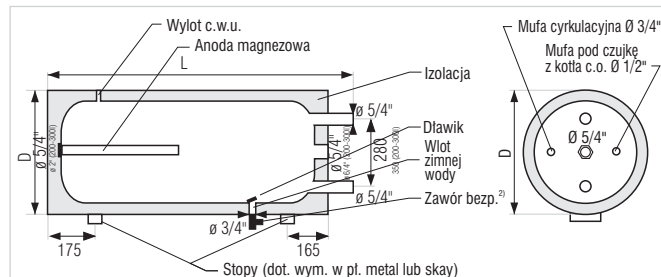

		SG-BW 80	SG-BW 100	SG-BW 120	SG-BW 140	SG-BW 200	SG-BW 300
Pojemność	l	80	100	120	140	200	300
Najwyższe ciśn. robocze	MPa	0,6					
L	mm	910	1050	1160	1300	1190	1460
D (zb. w pl. tworz. / met.)	mm	475	475	475	475	670	670
D (zb. w poliur. i polistyr.)	mm	470	470	470	470	660	660
Waga netto (zb. w poliur.)	kg	34	37	41	45	72	92

polecamy

DODATKOWE AKCESORIA



Do wymienników marki Galmet zalecamy stosowanie kompletów elektrycznych z logo Galmet.

Cena detaliczna brutto

komplet elektryczny GE z grzałką 2 kW - 230 V (5/4")

132,-

komplet elektryczny GE z grzałką 3 kW - 230 V (5/4")

157,-



W ofercie dostępne są także wsporniki do montażu zbiorników poziomych.

Cena detaliczna brutto od

wspornik wymiennika SGW(L) stały - do pianki i styropianu (z/w i z/w x 2)


52,-

wspornik wymiennika SGW(L) uniwersalny

59,-

wspornik wymiennika poziomego o poj. 200-300 l.

134,-



Dystrybutor:

Producent:

Galmet
technika grzewcza

48-100 GŁUBCZYCE, Raciborska 36
tel. +48 77 40 34 500
fax +48 77 40 34 599
dział sprzedaży: +48 77 40 34 520
dział techniczny: +48 77 40 34 560
serwis: +48 77 40 34 530
e-mail: galmet@galmet.com.pl